



FIITUNE X30 HOME SPEAKER


LDAC

Hi-Res
AUDIO
WIRELESS

Hi-Res
AUDIO

USER MANUAL

Button Configuration

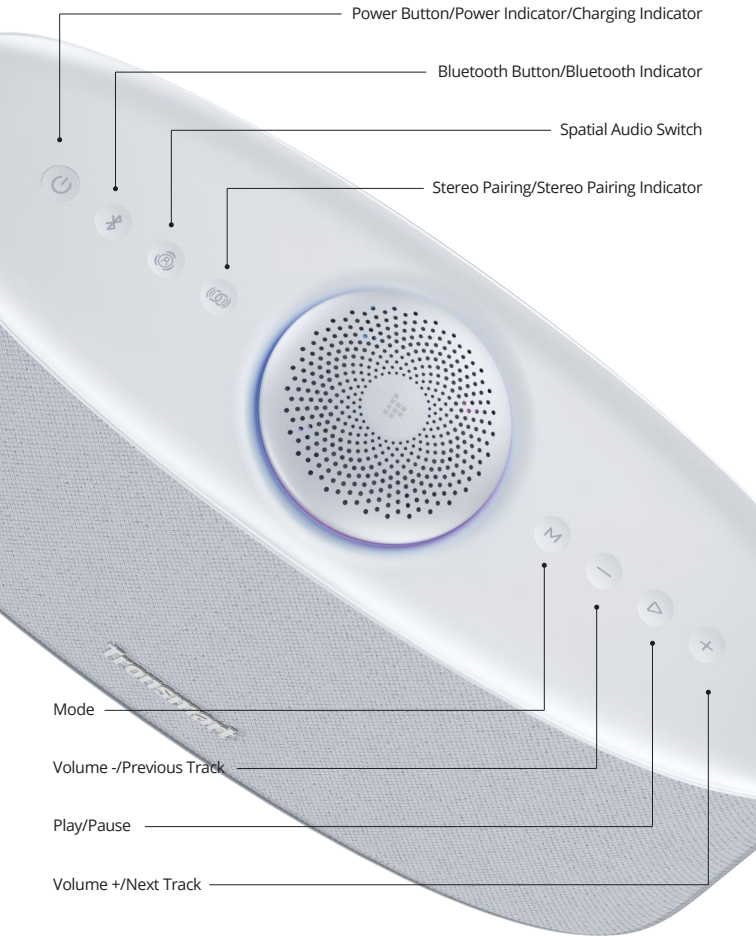

Power Button/Power Indicator/Charging Indicator

Bluetooth Button/Bluetooth Indicator

Spatial Audio Switch

Stereo Pairing/Stereo Pairing Indicator

Mode

Volume -/Previous Track

Play/Pause

Volume +/Next Track



Type-C Charging Port

Reset Hole*

Aux-in Port

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use



Power
Button



Turn on/Turn off: Press for 2s




Spatial Audio
Switch



Press to Cycle: Mode 1, Mode 2, Off
The speaker resumes the last selected mode
when re-enabled.



Bluetooth
Button



Disconnect from Bluetooth: Press Once



Mode
Button



Switch Music Playing Modes: Press Once to
switch between Bluetooth & Aux-in Mode.



Reset: Press for 8s



Play/Pause
Button



x 1



Play/Pause: Press Once



Volume-



x 1



Turn down Volume: Press Once



2 s



Previous Song: Press for 2s



Volume+



x 1



Turn up Volume: Press Once



2 s



Next Song: Press for 2s



Stereo Pairing
Button



x 1



Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press Once

Spatial Audio

Spatial audio allows for an immersive listening as tunes play around you.




	Stay Dim	Spatial Audio Mode 1 On
	Stay Bright	Spatial Audio Mode 2 On
	Indicator Off	Spatial Audio Off

How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Fiitune X30' to connect. The bluetooth indicator of host speakers will stay blue while the vice one will off.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.

Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Fiitune X30' to connect with device A.
2. Disconnect 'Tronsmart Fiitune X30' from the device A (Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Fiitune X30 will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Fiitune X30' to connect with the device B.
5. Click 'Tronsmart Fiitune X30' on device A to connect.

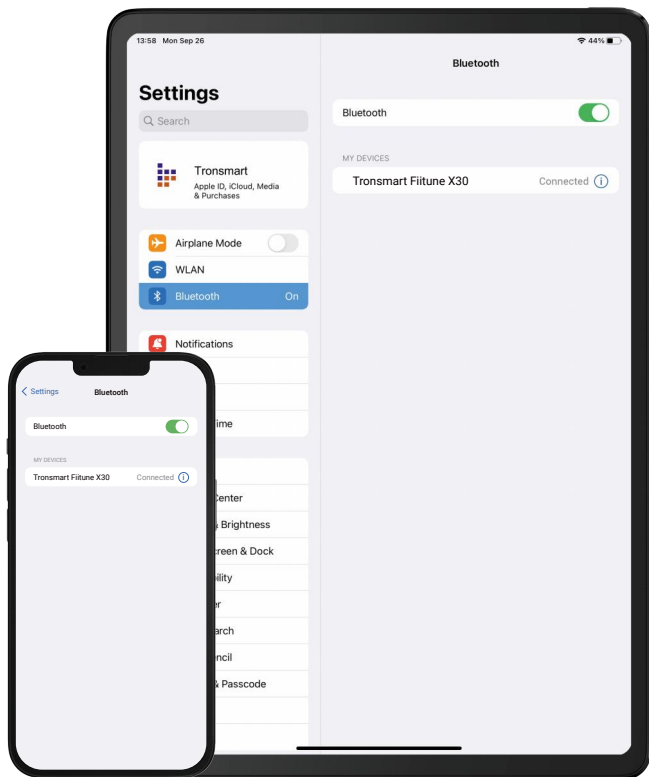

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.



Download on the
App Store

Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




GET IT ON
Google Play

Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Fiitune X30' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Fiitune X30' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

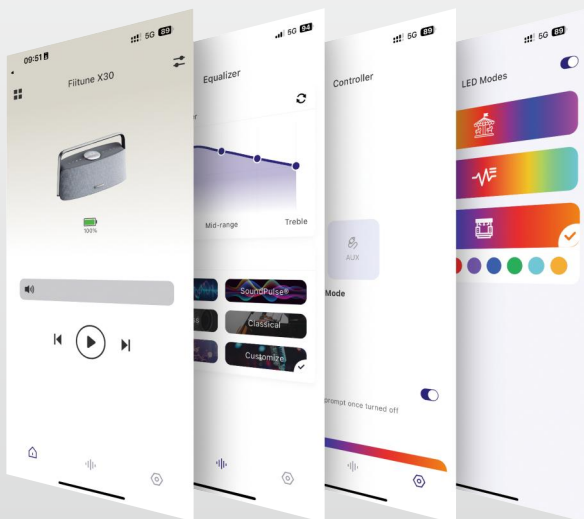

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com.

Package Contents

1 x Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker
1 x Type-C Charging Cable
1 x Aux-in Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	TS2404
Color	Sky Gray
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	LDAC, SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	Over 15m/49ft
Frequency Range	50Hz-40KHz
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Contents)	Up to 14 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	DC10.95V/5200mAh
Input Power	DC 5-9V---2.5A via Type-C Port
Charging Time	About 5 Hours
Output Power	80W
IP Rating	IPX6
Frequency Band	2400-2483.5MHz
Maximum Transmit Power	11dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci d'avoir acheté l'enceinte domestique Tronsmart Fiitune X30. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et gardez-le à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : support@tronsmart.com.

Contenu du Paquet

1 x Enceinte Domestique Tronsmart Fiitune X30
1 x Câble de Charge Type-C
1 x Câble d'entrée Auxiliaire
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'utilisation

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth ou si l'arrêt n'est aucun son après le couplage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	TS2404
Couleur	Gris Ciel
Version Bluetooth	5.3
Un Codec Audio	LDAC, SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de Transmission	Plus de 15 m/49 Pieds
Gamme de Fréquences	50 Hz-40 kHz
Durée de Lecture (Variée Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)	Jusqu'à 14 Heures (à 50 % du volume)
Capacité de la Batterie	DC10.95V/5200mAh
La Puissance d'entrée	DC 5-9V---2.5A via le Port Type-C
Temps de Charge	Environ 5 Heures
Puissance de Sortie	80 W
Indice IP	IPX6
Bande de Fréquence	2400-2483.5 MHz
Puissance de Transmission Maximale	11 dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre « enceinte domestique Tronsmart Fiitune X30 » est garantie au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse suivante : support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf des Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker
1 x Type-C-Ladekabel
1 x Aux-In-Kabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch

Aux-In-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird oder nach der Kopplung kein Ton abgespielt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	TS2404
Farbe	Himmelgrau
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	LDAC, SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsentfernung	Über 15 m/49 ft
Frequenzbereich	50 Hz-40 kHz
Spielzeit (Variiert je Nach Lautstärke und Audioinhalt)	Bis zu 14 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Batteriekapazität	DC10.95V/5200mAh
Eingangsleistung	DC 5-9V ~ 2.5A A über Type-C-Anschluss
Ladezeit	Etwa 5 Stunden
Ausgangsleistung	80 W
IP-Bewertung	IPX6
Frequenzband	2400-2483.5 MHz
Maximale Sendeleistung	11 dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Fiitune X30 Home Speaker“ gilt für den ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung. Tronsmart ist nicht für die versehentliche Verwendung dieses Produkts verantwortlich und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, zögern Sie bitte nicht, unser Kundensupportteam unter support@tronsmart.com zu kontaktieren.

Español

Gracias por adquirir el altavoz para el hogar Tronsmart Fiitune X30. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, contáctenos por correo electrónico a: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz para el Hogar Tronsmart Fiitune X30
1 x Cable de Carga Tipo C
1 x Cable de Entrada Auxiliar
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de Usuario.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth mediante el cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	TS2404
Color	Gris Cielo
Versión Bluetooth	5.3
Códec de Audio	LDAC, SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	Más de 15 m/49 pies
Rango de Frecuencia	50 Hz-40 KHz
Tiempo de Reproducción (Variado Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	Hasta 14 Horas (con un Volumen del 50 %)
Capacidad de la Batería	DC10.95V/5200mAh
Potencia de Entrada	CC 5-9V---2.5A a través del Puerto Tipo C
Tiempo de Carga	Alrededor de 5 Horas
Potencia de Salida	80 W
Clasificación del IP	IPX6
Banda de Frecuencia	2400-2483.5 MHz
Potencia Máxima de Transmisión	11 dBm

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátele con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su "Altavoz para el Hogar Tronsmart Fiitune X30" tiene garantía para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no se hace responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no superará el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al usar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante Tronsmart Fiitune X30 Home. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimento futuro. Se avete ulteriori domande o commenti, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante Tronsmart Fiitune X30 Home
1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
1 x Cavo Aux-in
1 x Scheda di Garanzia
1 x Manuale Utente

Modalità Ingresso Aux

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o se non riproduce alcun suono dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	TS2404
Colore	Grigio Cielo
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	LDAC, SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	Oltre 15 m/49 piedi
Intervallo di Frequenze	50Hz-40KHz
Tempo di Riproduzione (Varia in Base al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)	Fino a 14 Ore (su un Volume del 50%)
Capacità della Batteria	DC10.95V/5200mAh
Potenza di Ingresso	DC 5-9V---2.5A tramite Porta di Tipo C
Tempo di Carica	Circa 5 Ore
Potenza di Uscita	80 W
Grado di Protezione Ip	IPX6
Banda di Frequenza	2400-2483.5 MHz
Potenza di Trasmissione Massima	11dBm

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

Il vostro "Altoparlante Tronsmart Fiitune X30 Home" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione in normali condizioni di utilizzo e manutenzione. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за покупку домашнего динамика Tronsmart Fiitune X30. Перед использованием прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

Содержание Упаковки

- 1 x Домашний динамик Tronsmart Fiitune X30
- 1 x зарядный кабель типа C
- 1 x дополнительный кабель
- 1 X Гарантийный Талон
- 1 X Руководство Пользователя

Режим Aux-in

Просто подключите динамик к устройству, не поддерживающему Bluetooth, с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм. Примечание: После подключения аудио-кабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

Автоматическое Выключение

Динамик автоматически выключится через 30 минут, если он не соединится с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизведет звук после сопряжения. При низком заряде батареи динамик также автоматически выключается.

Характеристики

Модель	TS2404
Цвет	Небесно-серый
Версия Bluetooth	5.3
Аудиокодек	LDAC, SBC
Bluetooth-совместимость	A2DP/AVRCP
Расстояние передачи	Более 15 м/49 футов
Диапазон частот	50 Гц-40 кГц
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	До 14 часов (при громкости 50%)
Емкость батареи	DC10.95V/5200mAh
Входная мощность	5-9 В постоянного тока---2.5 A через порт Type-C
Время зарядки	Около 5 часов
Выходная мощность	80 Вт
IP-рейтинг	IPX6
Диапазон частот	2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передачи	11 дБм

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

На ваш «домашний динамик Tronsmart Fiitune X30» предоставляется гарантия первоначальному владельцу на 12 месяцев с даты покупки от дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать покупную цену продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Fiitune X30 ホームスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参照用に手元に保管してください。ご質問やご意見がございましたら、support@tronsmart.com までメールでお問い合わせください。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Fiitune X30 ホームスピーカー
1 x Type-C 充電ケーブル
1 x 補助入力ケーブル
1 x 保証カード
1 x ユーザーマニュアル

Aux-in モード

3.5 mm オーディオ ジャック ケーブル を介して、スピーカーを Bluetooth 非対応デバイスに接続するだけです。
注：オーディオケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

自動電源オフ

Bluetooth 経由でデバイスとペアリングしなかった場合、またはペアリング後に音が再生されなかった場合、スピーカーは 30 分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少なくなると、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

モデル	TS2404
色	スカイグレー
Bluetoothのバージョン	5.3
オーディオコーデック	LDAC, SBC
Bluetooth の互換性	A2DP/AVRCP
伝送距離	15m/49フィート以上
周波数範囲	50Hz-40KHz
再生時間(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)	最大14時間(50%の音量で)
バッテリー容量	DC10.95V/5200mAh
入力電力	DC 5-9V---2.5A (Type-C ポート経由)
充電時間	約5時間
出力電力	80W
IP等級	IPX6
周波数帯域	2400-2483.5MHz
最大送信電力	11dBm

お手入れとメンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- この製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたり、飛び乗ったりしないでください。
- 本製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に放置すると、電池の破裂や液漏れの恐れがございます。

保証情報

「Tronsmart Fiitune X30 ホームスピーカー」は、通常の使用およびサービスにおける材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用については責任を負いません。また、その責任は製品の購入価格を超えません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.com までお気軽にカスタマーサポートチームにお問い合わせください。

Polish

Dziękujemy za zakup głośnika domowego Tronsmart Fiitune X30. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail: support@tronsmart.com.

Zawartość Opakowania

- 1 szt. Głośnik Domowy Tronsmart Fiitune X30
- 1 szt. Kabel ładujący Typu C
- 1 szt. Kabel Aux-in
- 1 szt. – Karta Gwarancyjna
- 1 szt. – Instrukcja Obsługi

Tryb Aux-in

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia innego niż Bluetooth za pomocą kabla z wtyczką audio 3,5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Automatyczny Wylącznik

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth lub nie będzie odtwarzał żadnego dźwięku po sparowaniu. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacja Urządzenia

Model	TS2404
Kolor	Niebo Szare
Wersja Bluetooth	5.3
Kodek Audio	LDAC, SBC
Kompatybilność Bluetooth	A2DP/AVRCP
Zasięg Bluetooth	Powyżej 15 m/49 stóp
Pasma przenoszenia	50 Hz–40 kHz
Czas odtwarzania (Zależny od głośności, trybu LED oraz gatunku muzyki)	Do 14 godzin (przy 50% głośności)
Pojemność baterii	DC10.95V/5200mAh
Wejście zasilania	DC 5-9V→2.5A przez port typu C
Moc urządzenia	Okolo 5 Godzin
Klasa odporności na wilgoć	80 W
Czas ładowania	IPX6
Zakres częstotliwości	2400-2483.5 MHz
Zakres częstotliwości	11 dBm

Przechowywanie i konserwacja Urządzenia

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących. Ingerencja powyższych może spowodować trwałe uszkodzenie produktu oraz niezdatność jego do użytku.
- Głośnika nie należy samodzielnie rozbierać. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać samodzielnie naprawione.
- Głośnikiem nie należy rzucać ani upuszczać na niego ciężkich przedmiotów, może to spowodować trwałe uszkodzenie obudowy, a ostatecznie niezdatność głośnika do użytkowania.
- Głośnik należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu wolnym od kurzu. Nadmierna wilgoć może spowodować śniedzenie elektronicznych części urządzenia. Przechowywanie urządzenia wbyt wysokiej temperaturze może mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Urządzenia nie należy przechowywać w pobliżu źródła otwartego ognia. Ogień może spowodować wyciek baterii, a w najgorszym wypadku jej pożar lub eksplozję.

Ograniczona gwarancja producenta

Twój „Głośnik domowy Tronsmart Fiitune X30” jest objęty 12-miesięczną gwarancją dla pierwotnego właściciela od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@tronsmart.com.

한국인

Tronsmart Fiitune X30 홈 스피커를 구매해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관해 두십시오. 추가 질문이나 의견이 있으시면 support@tronsmart.com 으로 이메일을 보내 주십시오.

내용물

1 x Tronsmart Fiitune X30 홈 스피커
1 x Type-C 충전 케이블
1 x Aux-in 케이블
1 x 보증 카드
1 x 사용자 설명서

보조 입력 모드

3.5mm 오디오 잭 케이블을 통해 Bluetooth가 아닌 장치와 스피커를 연결하기만 하면 됩니다.
참고: 오디오 케이블을 연결하면 스피커가 자동으로 Aux-in 모드로 전환됩니다.

작동 종료

Bluetooth를 통해 어떤 장치와도 페어링되지 않거나 페어링 후 소리가 재생되지 않으면 30분 후에 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다. 배터리가 부족하면 스피커 전원으로 자동으로 꺼집니다.

사양

모델명	TS2404
색상	스카이 그레이
블루투스 버전	5.3
음성 코덱	LDAC, SBC
블루투스 프로파일	A2DP/AVRCP
블루투스 가동 범위	15m/49ft 이상
주파수 범위	50Hz-40KHz
가동 시간 (음량 크기 및 음성 콘텐츠에 따라 다름)	최대 14시간(50% 볼륨)
배터리	DC10.95V/5200mAh
입력 전원	Type-C 포트를 통한 DC 5-9V---2.5A
충전 시간	약 5시간
출력 전력	80W
IP등급	IPX6
주파수대	2400-2483.5MHz
최대 송신 전력	11dBm

보관 & 관리

- 제품을 청소할 때 어떤 형태의 세제나 청소 재료도 사용하지 마십시오. 화학 물질로 인해 기기를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
- 본 제품을 분해하지 마세요. 여기에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다.
- 최고의 성능을 발휘하기 위해 떨어뜨리거나 뒤어오르지 마시고, 조심히 다루십시오.
- 제품을 건조한 곳에 보관하세요. 먼지, 오물, 습기로 인한 습기가 좋지 않은 곳에 보관할 경우 제품 본체에 쌓일 수 있습니다.
- 본 제품을 불 속에 폐기하지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 누출될 수 있습니다.

보증 정보

귀하의 'Tronsmart Fiitune X30 홈 스피커'는 정상적인 사용 및 서비스에서 재료 및 제조상의 결함에 대해 구매일로부터 12개월 동안 원래 소유자에게 보증됩니다. Tronsmart는 이 제품의 우발적 사용에 대해 책임을 지지 않으며, 책임은 제품 구매 가격을 초과하지 않습니다. 제품을 사용하는 동안 문제가 있으면 support@tronsmart.com 으로 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

українська

Дякуємо за придбання домашнього динаміка Tronsmart Fiitune X30. Перед використанням прочитайте посібник користувача та зберігайте його під рукою для подальшого використання. Якщо у вас є додаткові запитання чи коментарі, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою: support@tronsmart.com.

Комплект поставки містить

- 1 x Домашня колонка Tronsmart Fiitune X30
- 1 x кабель для заряджання Type-C
- 1 x кабель Aux-in
- 1 x Гарантійний талон Warranty Card
- 1 x Посібник користувача User Manual

Режим Aux-in

Просто підключіть динамік до пристрою без Bluetooth за допомогою 3,5-мм аудіокабелю.

Примітка: підключення аудіокабелю динамік автоматично переключиться в режим AUX.

Автовимкнення

Динамік автоматично вимкнеться через 30 хвилин якщо не буде з'явлений будь-яким пристроєм через Bluetooth. Також він вимкнеться через 30 хвилин якщо не буде програвати будь-яких звуків після з'явлення. Коли акумулятор розряджається, або йде заряджання акумулятора 30 хвилин без програвання звуку, динамік також автоматично вимкнеться.

Технічні характеристики

Модель	TS2404
Колір	Небесно-сірий
Bluetooth версія	5.3
Декодування аудіо	LDAC, SBC
Bluetooth сумісність	A2DP/AVRCP
Відстань передавання	Понад 15 м/49 футів
Діапазон частоти	50 Гц-40 КГц
Час програвання (змінний в залежності від гучності & виду музики)	До 14 годин (на 50% гучності)
Ємність батареї	DC10.95V/5200mAh
Вхідна потужність	Постійний струм 5-9 В---2.5 А через порт Type-C
Вихідна потужність	Близько 5 годин
Водонепроникність	80 Вт
Час заряджання	IPX6
Частота смуга	2400-2483.5 МГц
Максимальна потужність передачі	11 дБм

Догляд і технічне обслуговування

- Не використовуйте будь-які мийні засоби чи чистячі матеріали для очищення виробу, оскільки будь-які хімічні речовини можуть зробити цей пристрій непридатним для використання.
- Не розбирайте цей виріб. Він не містить частин, які обслуговує користувач.
- Не кидайте і не стрибайте на нього та поводьтеся з ним обережно для найкращої роботи.
- Зберігайте продукт у сухому місці. Пил, бруд і вологість можуть накопичуватися на корпусі виробу, якщо його зберігати в незручному місці.
- Не кидайте цей виріб у вогонь, інакше батареї можуть вибухнути або потекти.

Інформація про гарантію

Гарантія на домашній динамік Tronsmart Fiitune X30 від початкового власника поширюється на 12 місяців із дати покупки на дефекти матеріалів і виготовлення за умови нормального використання та обслуговування. Tronsmart не несе відповідальності за випадкове використання цього продукту, і його відповідальність не перевищуватиме вартість придбання продукту. Якщо у вас виникнуть проблеми під час використання продукту, будь ласка, не соромтесь зв'язатися з нашою командою підтримки клієнтів за адресою support@tronsmart.com.

简体中文

感谢您购买 Tronsmart Fiitune X30家居音响。使用前请仔细阅读并妥善保管以便日后查阅。如果您在使用这份说明书的过程中遇到任何问题，欢迎随时与我们的客服中心联系，您只需将您碰到的问题发邮件到 support@tronsmart.com 即可。

包装详情

1 x Tronsmart Fiitune X30家居音响
1 x Type-C充电线
1 x 音频线
1 x 质保卡
1 x 使用手册

音频线接入模式

只需通过 3.5 毫米音频线将音箱与非蓝牙设备连接。
注意：插入音频线后，音箱将自动切换到 AUX-IN 模式。

自动关机

如果未与任何设备配对或配对后无播放任何声音，音箱将在 30分钟后自动关机。当电池电量不足时，音箱也会自动关机。

参数

型号	TS2404
颜色	天空灰
蓝牙版本	5.3
解码格式	LDAC, SBC
蓝牙协议	A2DP/AVRCP
传输距离	超过15米/49英尺(空旷区域)
频率响应	50Hz-40KHz
播放时长（因灯光、音频格式或音量大小而异）	长达14小时（50%音量）
电池容量	DC10.95V/5200mAh
输入	5-9V---2.5A, Type-C充电口
充电时长	大约5小时
输出	80W
防水等级	IPX6
频带	2400-2483.5MHz
最大发射功率	11dBm

保养与维护

- 请勿使用任何形式的腐蚀性或清洁剂来清洁产品，任何类型的化学品都可能导致该设备无法使用。
- 请勿拆卸本产品，它包含不可维修的零件。
- 不要摔落或踩踏，轻拿轻放以便获得最佳性能。
- 请将本品储存于干燥处。如本品储存不当，灰尘、污垢和湿气会长期积聚在产品，影响使用。
- 请勿将本产品丢入火中，否则电池可能会爆炸或泄露。

保修期限

Tronsmart的蓝牙音箱产品提供消费者12个月的保修期限（非人为因素破坏）。

重要安全信息

- * 建议在 0-37°C 的环境中使用本产品。
- * 产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置以火中，以免引起危险。电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- * 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
- * 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- * 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
- * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理，如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- * 在用干布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔出供电的插头。
- * 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。
- * 使用时，如果音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。
- * 正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。
- * 使用电池进行充电注意事项：当设备电量低时，请及时充电。本设备不配电源适配器，用户若需充电，应选用或购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求电源适配器对其进行充电。

保养和维护
重要提示：

在保修期内出现的非人为损坏的造成的功能障碍可享受下列三包服务。

产品保修政策：

- (1) 产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或更换同型号的产品。
- (2) 产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者更换同型号的产品。

一、保修期

用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修。

二、保修范围：

自用户购机之日起（以有效销售凭证为准），产品退回后会经过本产品授权的服务者进行检测，确认后提供相应的三包服务，更换下来的坏件不退回客户，对于检查无故障的产品将原样寄回，线上购机用户，购机日以产品签收日为准。

三、除外责任：

- (1) 无有效销售凭证且生产日期超过 1 年的；
- (2) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等）；
- (3) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；
- (4) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；
- (5) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户个人对音质、音色等的主观异议；
- (6) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式

用户使用过程中任何问题，均可致电 0755-23603740，寻求服务支持。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
USB 连接线	×	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×

ⓧ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

ⓧ 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.



To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery properly. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options. When the battery runs out, remove the battery from the product housing and cover the battery pack connections with heavy-duty adhesive tape to prevent short circuit and energy discharge. Do not attempt to open or remove any of the components.



EN:

Hereby, Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co., Ltd. declares that the radio equipment type Home Speaker TS2404 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU/UK declaration conformity is available at the following internet address: [https://www.mediafire.com/folder/6g7vm4r7zh778/Declaration_of_Conformity\(TS2404\)-EN](https://www.mediafire.com/folder/6g7vm4r7zh778/Declaration_of_Conformity(TS2404)-EN)

DE:

Hiermit erklärt Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp Home-Lautsprecher TS2404 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [https://www.mediafire.com/folder/22nfcz6nfrtex/-Declaration_of_Conformity\(TS2404\)-DE](https://www.mediafire.com/folder/22nfcz6nfrtex/-Declaration_of_Conformity(TS2404)-DE)

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.

Warehouse 101H, No.49 South WuHe Avenue, Wuhe Community,
BanTian Street, LongGang District, ShenZhen, China

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

深圳市际客电子商务有限公司

中国深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道南49号仓库101H

电子邮件: support@tronsmart.com

800-270-1082 (美国和加拿大)

+86-755-23603740 (全球)

FCC ID: 2AV3Z-TS2404

CMIIT ID: 25J4489SW908



www.tronsmart.com

Made in China/中国制造

执行标准: GB4943.1-2022